

ECP2D

Domaine d'application : BT

Borne pour la coupure (400A) ou la protection (200A) d'un branchement collectif

Series: ECP2D

Description :

- Coffrets 2 directions de coupure 400A ou de protection 200A
- Bornes 2 directions de coupure 400A ou de protection 200A

Tous les panneaux des enveloppes sont pourvus de 2 points d'insertion pour recevoir la pancarte



Barrettes ou fusibles HPC taille 2 entraxe 115 mm à associer à la connectique

Couleur : Ivoire

Norme Couleur : AFNOR 3225 NF X 08-002

Norme Matériel : HN 60-E-02 HN 60-S-02

Température d'utilisation : -25°C à + 40°C

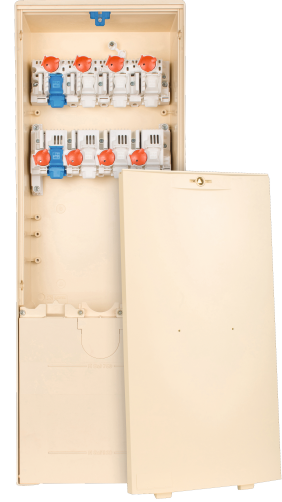

Description			Libellé	Code Produit	Codet Enedis	Code Eclair
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)				
770	350	195	COFFRET ECP2D	68965	6902054	68994
770	350	195	COFFRET ECP2D ECLAIR	68994	6902054	-
1000	350	195	BORNE ECP2D	68968	6902053	68996
1000	350	195	BORNE ECP2D ECLAIR	68996	6902053	-
1000	350	195	BORNE ECP2D ETR ECLAIR	68997	-	-